


V280

| | | | |
|--------|-----------------------|------|-----------|
| メーカー名 | メルセデス・ベンツ | 車種名 | V280 |
| 年式 | 2000年度モデル (2000年5月発売) | 車両型式 | GF-638280 |
| エンジン型式 | 1040型 (V6-2.8ℓ) | | |

| | | | |
|----------|----------------|---------|--------|
| 車速信号接続位置 | スピードメーターユニット裏側 | 車速信号タイプ | デジタル波形 |
| 車速接続可否 | 可 | | |
| 備考 | 右ハンドル仕様、4速A/T車 | | |


車速信号接続位置

- *メーターユニットの外し方 (参考)
- ・メーター固定ネジ2本を外す。
- ・インストゥルメントパネル右側口アカバーを外し、メーターユニット裏面下部を慎重に手前方向に押し出し、コネクタを外してユニットを取り出す。

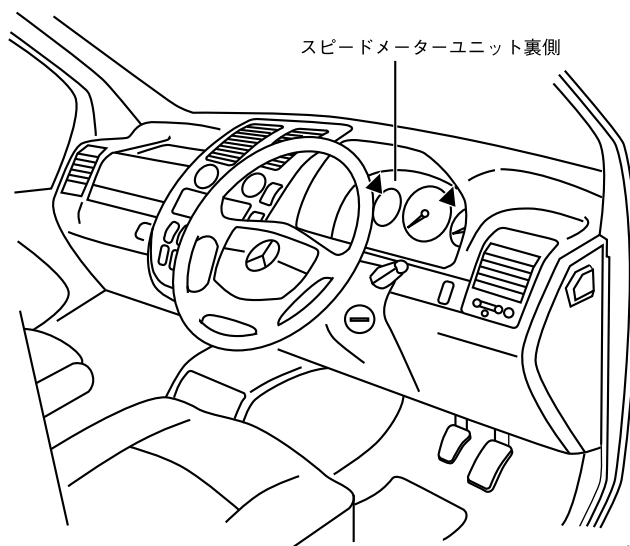

※図内▲印は固定ネジ部を示す

車速信号コネクター図

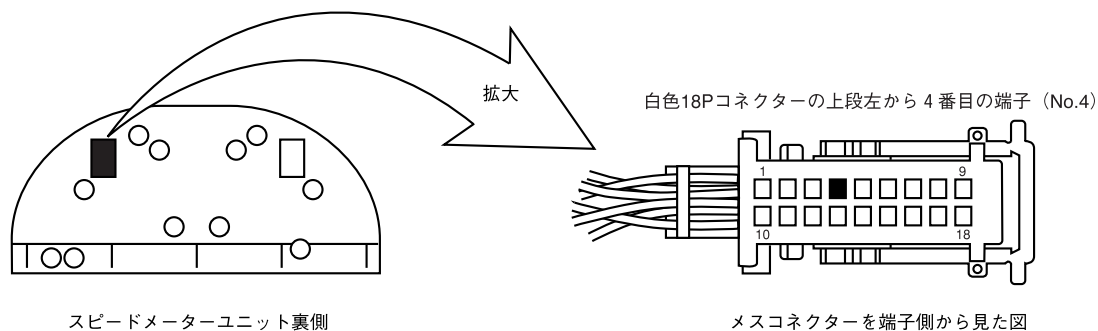

スピードメーターユニット裏側

メスコネクターを端子側から見た図

車速信号配線色 青/黒 ▲ 注意：コネクター内に青/黒線が2本あるため注意してください。

注意 誤配線をするると車両にトラブルが発生するおそれがあります。また安全に作業を進めるためにも、必ず先に注意事項 (「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」および「用語解説」) をお読みください。