シボレー トレイルブレイザー LTZ

メーカー名	GM	車種名	シボレー トレイルブレイザー LTZ

年式	2006年度モデル（2006年1月発売）	車両型式	GH-T360
エンジン型式	4L型（4.2ℓ）		

車速信号接続位置	メーターユニット上面	車速信号タイプ	デジタル波形
車速接続可否	可		
備考	左ハンドル仕様、4速A/T車		

車速信号接続位置

＊分解手順（参考）
①ステアリング下ロアカバー下部のステー左右各1本の固定ネジを外します。
②ロアパネル上部と下部の固定ネジを、それぞれ2本ずつ外します。
③メーターユニット上部（メーターフード）の固定ネジ2本を外します。
④メーターユニットからセンターコンソールまで、パネルのフック10個所を左から順に外します。
⑤パネルを外し、コネクターを抜きます。
⑥メーターユニット上部以外の4個所の固定ネジを外します。

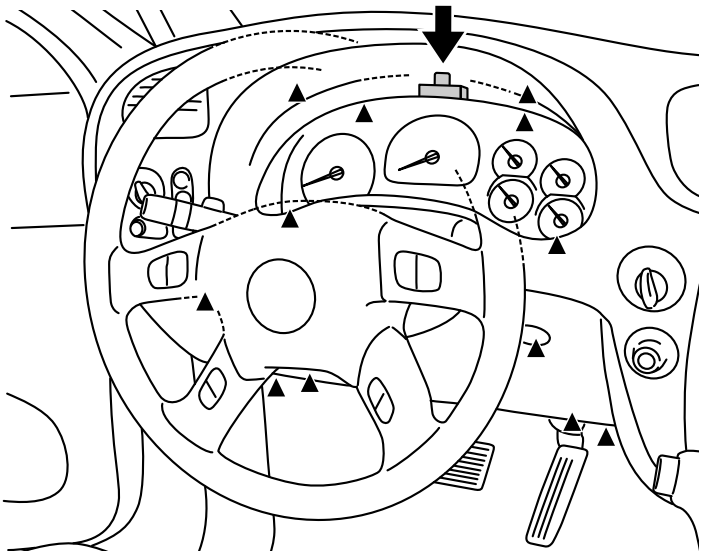

※図内▲印は固定ネジ部を示す。

車速信号コネクター図

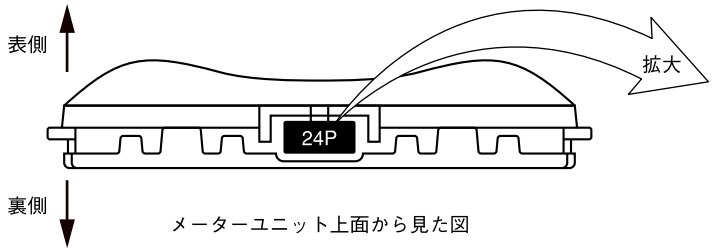

メーターユニット上面から見た図

24Pコネクター（白色、カバー色：青）の
下段左から4番目（端子No.B-9）



コネクターを配線側から見た図

車速信号配線色	緑/白　注：コネクター内に緑/白線が2本あります。また類似色線が複数あるため注意してください。

注意　誤配線をすると車両にトラブルが発生するおそれがあります。また安全に作業を進めるためにも、必ず先に注意事項（「取付の基礎知識」「車速信号の接続について」および「用語解説」）をお読みください。

© PIONEER CORPORATION 2011　禁転載・禁複製・禁転売